


Solac CA 4817 instructie zetgroep en zeefje reinigen

Het regelmatig (wekelijks) reinigen van uw espressomachine verlengt de levensduur aanzienlijk. De zetgroep en het zeefje dat zich in deze zetgroep bevindt zijn essentiële onderdelen van de Solac CA 4817 die eenvoudig zelf te onderhouden zijn. Hieronder vindt u een instructie. De zetgroep bevindt zich achter het deurtje.



Druk de hendel onderin de zetgroep naar links, draai de schroef rechtsboven los.

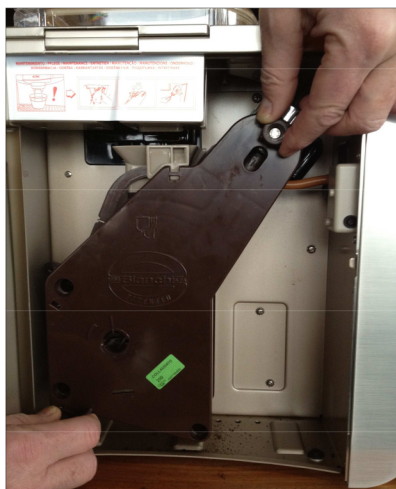


Neem de zetgroep voorzichtig uit het apparaat. Gebruik niet veel kracht, hoogstens een beetje wrikken.



Draai met een kruiskop schroevendraaier de schroef van het zeefje los.



Neem het zeefje uit.

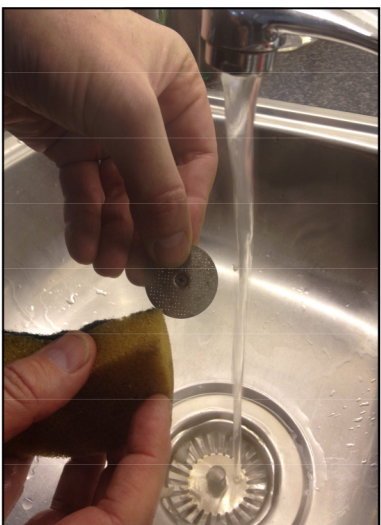

Reinig het zeefje onder de kraan met warm water en een schuursponsje. Controleer of alle gaatjes open en schoon zijn door het zeefje tegen het licht in te houden.



Spoel de zetgroep af onder de kraan. Gebruik koud tot lauw water. Vet om de drie maanden de bewegende delen na het reinigen in met zuurvrije vaseline en plaats de zetgroep vervolgens terug in de machine.


Heeft u vragen? Neem contact op met de Technische Dienst van Rubinati.

Rubinati
De Bleek 7
3447 GV Woerden
030 4100 148
info@rubinati.nl
www.rubinati.nl

RUBINATI

Solac CA 4817 instructie zetgroep invetten

Problemen voorkomen u eenvoudig door het onderhoud van uw Solac espressomachine regelmatig bij te houden. In de zetgroep vindt het brouwproces plaats en dus is dit onderdeel van uw machine voor een groot deel verantwoordelijk voor het lekkere kopje koffie dat u eruit haalt. De zetgroep kan zijn werk pas echt goed doen als deze goed wordt onderhouden, dat doet u door deze in te vetten met zuurvrije vaseline. Hieronder vindt u een instructie. De zetgroep bevindt zich achter het deurtje aan de zijkant.

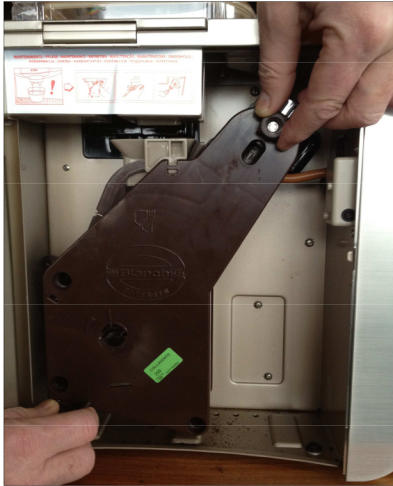



Druk de hendel onderin de zetgroep naar links, draai de schroef rechtsboven los.



Neem de zetgroep voorzichtig uit het apparaat. Gebruik niet veel kracht, hoogstens een beetje wrikken.



Gebruik een kwastje en zuurvrije vaseline om de zetgroep mee in te vetten.

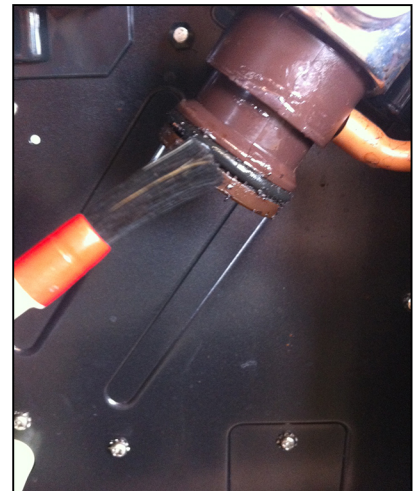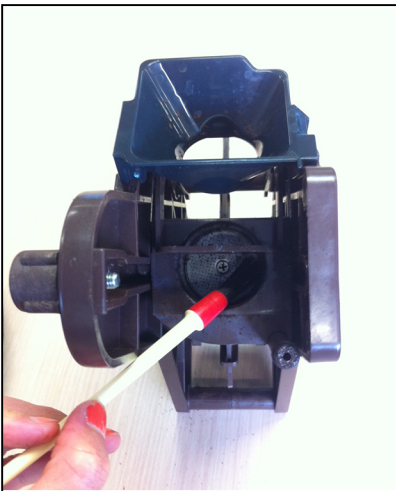

Vet alle bovenstaande delen royaal in. Denk aan de schachten aan beide zijdes en de ruimte in en om de 3 o-ringen. Herhaal iedere drie maanden of wanneer u merkt dat de machine minder soepel loopt. Heeft u vragen? Neem contact op met de Technische Dienst van Rubinati.

Rubinati
De Bleek 7
3447 GV Woerden
030 4100 148
info@rubinati.nl
www.rubinati.com

RUBINATI